

printworld.com

Brochure avec reliure par encollage (couverture rigide) | format A4 | portrait | couverture


Format final fermé :
214 × 302 mm

Format final ouvert :
428 + épaisseur de dos × 302 mm

Format de document à livrer, y compris le fond perdu (zone de rognage) :
458 + épaisseur de dos × 332 mm

Recommandations générales :

- L'épaisseur du dos peut varier et dépend du nombre de pages et du papier utilisé.
- Veuillez livrer un PDF d'une page au format de document à livrer, y compris l'épaisseur du dos, distinct de la partie intérieure.

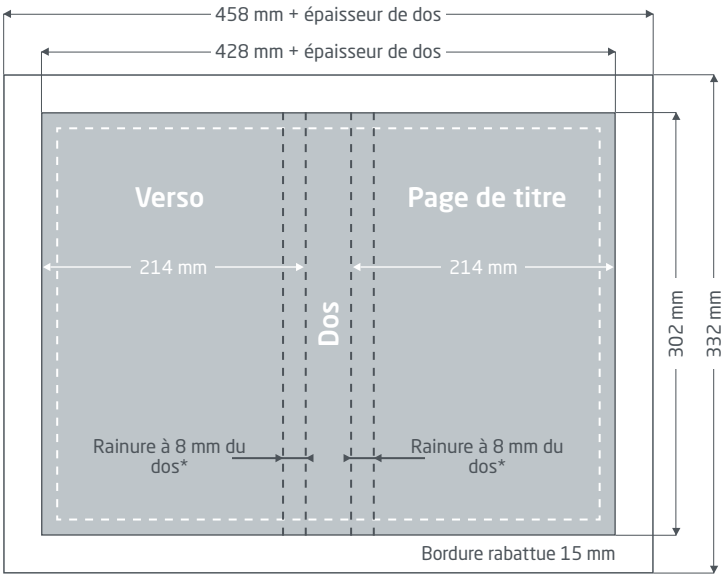

Face extérieure du revêtement (page 1 du PDF)

Fond perdu : 15 mm
Les éléments qui s'étendent jusqu'au bord de la page nécessitent un fond perdu. Cette zone est rabattue à l'intérieur et est recouverte en grande partie par la garde de devant et de derrière.

Format final : dimensions du produit fini

Marge de sécurité : au moins 5 mm
Les éléments textuels et graphiques importants doivent comporter une marge de sécurité par rapport au format final en raison des tolérances de fabrication.

Rainure : à 8 mm du dos
*Voir la page suivante pour les instructions relatives à la rainure.

Instructions de conception de la couverture

Couverture

Une bordure rabattue de 15 mm est nécessaire sur tout le pourtour pour rabattre le revêtement. La couverture est plus grosse que le corps de livre. Par conséquent, elle déborde légèrement du corps de livre.




Dos du livre

L'épaisseur du dos peut varier et dépend du nombre total de pages et du papier utilisé. L'épaisseur exacte du dos est directement affichée à votre intention sur le portail en ligne lors de votre commande. Pour des raisons techniques de production, une divergence d'épaisseur du dos allant jusqu'à 20 % peut cependant se produire. Notre recommandation : il convient d'éviter les illustrations qui dépassent sur le dos afin d'éviter des variations visibles sur le produit fini dues à la production.
Il est possible d'apposer du texte sur le dos à partir d'une épaisseur de 8 mm. Veuillez respecter une marge suffisante avec le bord.

Rainure de la couverture

Les rainures sont situées des deux côtés du dos à 8 mm de ce dernier. Veuillez ne pas agencer de petite typographie dans la zone du pli. Le milieu optique est décalé par le pli d'env. 2 mm vers l'ouverture de type livre (voir les indications relatives à l'axe médian optique). Pour les illustrations dont la marge avec le bord est inférieure à env. 10 mm, l'orientation de l'illustration doit être effectuée en fonction de l'axe médian de la couverture.



Ajustement du format

Veuillez toujours respecter les instructions du rapport de vérification. Si le fichier fourni contient un mauvais format de page, une zone de rognage erronée ou une orientation de page incorrecte, nous positionnons vos données dans le format de page commandé en les centrant, mais sans les remettre à l'échelle, et nous vous informons de ces ajustements avant l'approbation de l'impression.

Couverture rigide

Brochures avec une couverture stable et rigide. Le revêtement imprimé et cellophané sur le papier est collé sur la couverture en carton. Le dos et la couverture du livre ne sont pas reliés l'un à l'autre par le même carton. Cela crée un espace vide entre le corps du livre et le dos à l'ouverture. La couverture rigide est robuste et garantit ainsi une résistance à long terme.

Garde de devant/de derrière

La garde de devant et la garde de derrière font partie de la couverture et ne sont pas imprimables.

Signet et tranchefile

Le signet est un long ruban plat fixé au dos du livre. À partir d'une épaisseur de corps de livre de 6 mm, il est possible de sélectionner en option un signet de différentes couleurs. La tranchefile est apposée entre le corps du livre et sa couverture. Il permet de cacher l'espace entre le dos et le corps du livre et ajoute ainsi une valeur ajoutée visuelle au livre. À partir d'une épaisseur de corps de livre de 5 mm, il est possible de sélectionner en option une tranchefile de différentes couleurs.




printworld.com

Brochure avec reliure par encollage (couverture rigide) | A4 | portrait | partie intérieure


Format final ouvert :
210 × 297 mm

Recommandations générales :


- Le nombre de pages doit être divisible par 4
- Veuillez livrer un PDF contenant des pages individuelles successives dans le bon ordre.

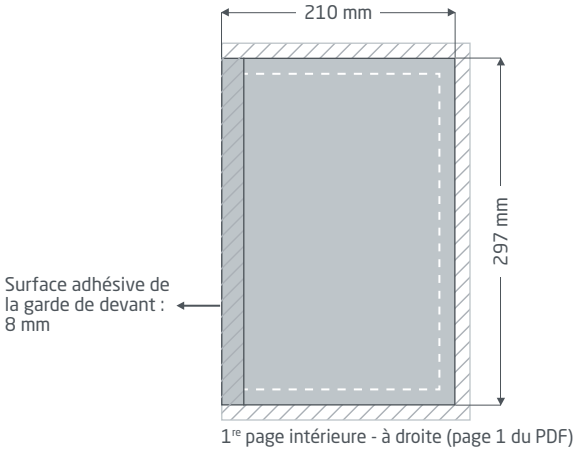


1re page intérieure - à droite (page 1 du PDF)

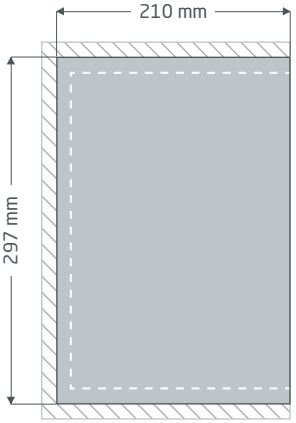

Numéros de page pairs successifs à gauche

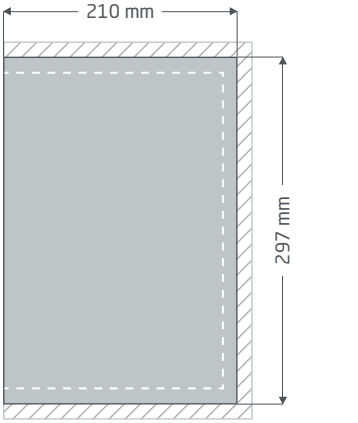

Numéros de page impairs successifs à droite

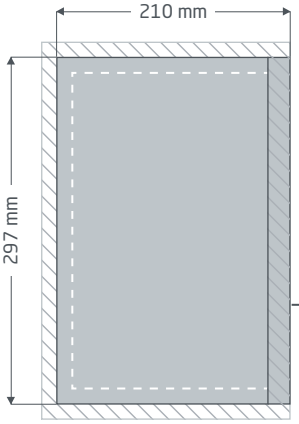

Dernière page intérieure à gauche (dernière page du PDF)

Fond perdu : au moins 3 mm
Les éléments qui s'étendent jusqu'au bord de la page nécessitent un fond perdu. Cet espace est enlevé lors du façonnage.

Format final : dimensions du produit fini (zone de rognage)

Marge de sécurité : au moins 5 mm
Les éléments textuels et graphiques importants doivent comporter une marge de sécurité par rapport au format final en raison des tolérances de fabrication.

Surface adhésive de la garde de devant/derrière : 8 mm
Pas de texte ni de contenu important, la zone ne sera plus visible ultérieurement ! Se trouve sur le bord gauche de la page intérieure gauche et sur le bord droit de la page intérieure droite.


Instructions de conception des parties intérieures

Zone de reliure de la garde de devant et de derrière

La garde de devant et la garde de derrière désignent les pages doubles au début et à la fin. Elles relient la couverture et le corps du livre.
Concernant la garde de devant, la page de gauche est intégralement collée sur la partie intérieure de la couverture tandis que la page de droite est collée sur 8 mm sur le bord gauche de la première page de la partie intérieure. Concernant la garde de derrière, la page de droite est collée intégralement sur la partie intérieure de la couverture et la page de gauche est collée sur 8 mm sur le bord droit de la dernière page de la partie intérieure.

La zone adhésive avec la première et dernière page de la partie intérieure n'est plus visible ultérieurement. Les éléments d'impression attenants doivent cependant dépasser de 2 à 3 mm dans la zone de reliure pour éviter les liserés.

- Zone adhésive de la garde de devant/derrière
- Zone supplémentaire pour les éléments arrivant jusqu'au bord : 2 à 3 mm

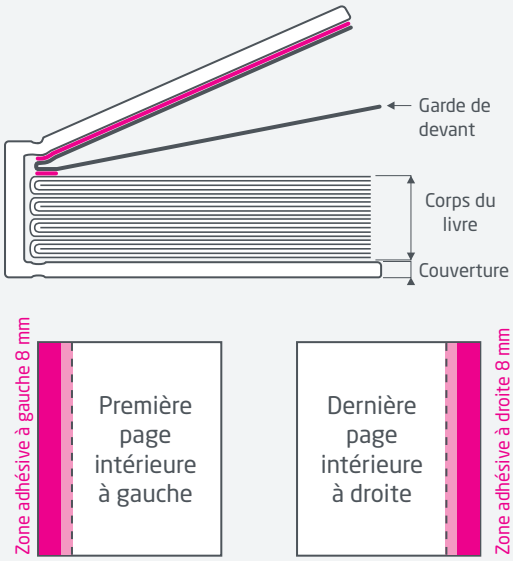

Illustrations positionnées sur plusieurs pages

Un décalage optique est possible si les illustrations ou images dépassent.

Ajustement du format

Veuillez toujours respecter les instructions du rapport de vérification. Si le fichier fourni contient un mauvais format de page, une zone de rognage erronée ou une orientation de page incorrecte, nous positionnons vos données dans le format de page commandé en les centrant, mais sans les remettre à l'échelle, et nous vous informons de ces ajustements avant l'approbation de l'impression.

printworld.com

Guide de création des données d'impression

Afin d'obtenir un résultat d'impression optimal, veuillez tenir compte des points suivants lors de la création de vos données d'impression :

Format de fichier
Veuillez mettre à notre disposition un fichier PDF ou JPG prêt à être imprimé. Nous vous recommandons de créer un fichier PDF conforme à la norme PDF/X-1a, PDF/X-3 ou de préférence PDF/X-4.

Espace de couleur et taux d'encrage
Tous les éléments du document doivent être créés en mode CMYK. Nous convertirons automatiquement en CMYK les données créées dans un autre mode de couleur (RVB, LAB, couleurs spéciales). Nous déclinons toute responsabilité pour les divergences chromatiques ou le non-affichage d'objets, en particulier en lien avec les transparences ou les couleurs spéciales inconnues, qui résultent de cette conversion. De plus, veuillez munir vos données d'impression des profils ICC correspondants pour l'impression Offset normalisée. Pour les papiers couchés, utilisez le profil de couleur « PSOcoated_v3.icc » et le profil « PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc » pour les papiers non couchés.
Veuillez créer les surfaces grises et les textes en noir uniquement dans le canal noir. Pour des raisons techniques liées à la production, nous réduisons les objets avec un taux d'encrage total supérieur à 320 % trop élevé pour l'impression à un taux d'encrage total de 320 %.

Résolution des images et illustrations
De manière générale, nous vous recommandons d'avoir recours à une résolution d'au moins 250 PPP (dpi), ou d'au moins 1 200 PPP (dpi) pour les images couchées.


Format de page, orientation et fond perdu
Veuillez définir un format et une orientation de page identiques pour toutes les pages et correspondant à votre produit imprimé souhaité. Les éléments qui s'étendent jusqu'au bord de la page nécessitent un fond perdu. De plus, nous vous recommandons de respecter une marge de sécurité avec le bord de la page de votre document. Cette marge ne doit contenir aucun texte ou élément important en raison d'éventuelles tolérances de fabrication. Si le format ou l'orientation de page de vos données d'impression divergent des présentes instructions, nous positionnons votre modèle dans le format de page commandé en le centrant, mais sans le remettre à l'échelle, et nous vous en informons avant que vous approuviez l'impression. Nous déclinons toute responsabilité pour les réclamations qui résultent de ces modifications.

Polices d'écriture
Veuillez intégrer toutes les polices d'écriture utilisées dans votre fichier d'impression. Nous ne remplaçons pas les polices d'écriture manquantes. Nous vous recommandons une taille de police d'écriture minimale de 5 points pour une lisibilité optimale.

Lignes
L'épaisseur des lignes des illustrations et contours de texte doit être d'au moins 0,2 point. Nous élargissons automatiquement les lignes trop fines pour qu'elles correspondent à cette épaisseur minimale imprimable. Pour cette raison, veuillez noter qu'il est possible que les lignes définies sur 0 point soient rendues visibles ou que les contours de texte trop fins soient épaissis.

Surimpression, éléments à ne pas imprimer et calques
Veuillez supprimer tous les éléments à ne pas imprimer de votre document. Les pages du PDF ne doivent pas contenir de calques. Contrôlez que les paramètres de surimpression sont corrects.

Ajustement du format
Au cours du processus de commande, nous contrôlons vos données d'impression dans le cadre de la vérification des données choisie, et notamment si le format de page de vos données d'impression correspond à celui du produit commandé. À ce stade, seule la « zone de rognage » (« cadre du format final ») est déterminante. Vous pouvez définir librement les dimensions des fonds perdus possibles (« zone de fond perdu ») selon vos besoins.

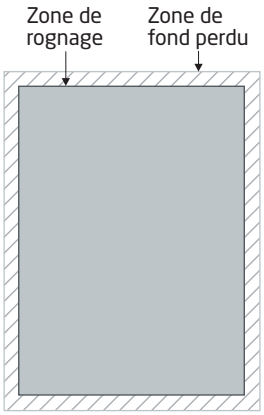



Format final (zone de rognage) :
La zone de rognage décrit le format final massicoté d'une page.

Cadre de fond perdu (zone de fond perdu) :
La zone de fond perdu désigne la partie de la page contenant des fonds perdus. En cas de fond perdu de 3 mm, la zone de fond perdu s'étend donc 3 mm au-delà du format final sur tout le pourtour.

Vous pouvez contrôler la zone de rognage de votre fichier PDF à l'aide des logiciels **Adobe Acrobat Reader** et **Adobe Acrobat**. La diversité des fonctionnalités offertes par Adobe Reader est très limitée par rapport à Acrobat. Vous ne pouvez par exemple pas modifier de documents PDF avec Adobe Reader. Pour ce faire, vous avez obligatoirement besoin d'Acrobat. Les deux logiciels vous permettent d'afficher la zone de rognage (format final) comme suit : dans le menu, cliquez sur « Préférences », puis sur « Affichage ». Dans la rubrique « Contenu des pages et informations associées », activez alors l'option « Zones graphique, de rognage et fond perdu ». La zone de rognage est alors matérialisée par une bordure rouge et la zone de fond perdu par une bordure bleue dans le fichier PDF en question.

En cas de divergences entre les formats de page du produit commandé et vos données d'impression, nous procédons à un ajustement du format, c'est-à-dire que nous positionnons vos données dans le format de page commandé en les centrant, mais sans les remettre à l'échelle et nous vous informons de ces ajustements dans le rapport de vérification des données ainsi que dans une fenêtre séparée avant la finalisation de la commande.

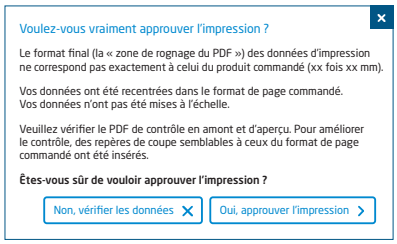



Vous pouvez contrôler votre fichier dans le fichier d'aperçu que nous mettons à votre disposition en résolution réduite. En cas d'ajustement du format, nous ajoutons toujours des repères de coupe à votre intention dans cet aperçu.

Nous ne réalisons aucun contrôle du contenu de vos données ! La vérification des données d'impression est effectuée automatiquement. Veuillez tenir compte en tout temps des instructions contenues dans le rapport de vérification des données du portail en ligne. Nous vous recommandons la « vérification approfondie ». Nous déclinons toute responsabilité pour les problèmes causés par le non-respect de cette fiche technique et des indications sur la gestion des données contenues sur notre site Internet !