printworld.com

Calendrier 3 mois (multibloc) | 330 × 700 | impression sur un côté

Calendrier :

Format de document à livrer (zone de rognage) :
330 × 700 mm

Espaces publicitaires :

En en-tête:
330 × 175 mm

Marges :
330 × 30 mm

Bloc de calendrier :

Format final par bloc :
300 × 140 mm

Recommandations générales :

- Calendrier 3 × 12 feuilles (voir la page 4 du PDF pour les détails du calendrier)
- Panneau arrière rainuré pour pliage en trois fois.
- Par date, rouge, prémonté
- Poinçonnage du support de bloc
- Blocs de calendrier perforés individuellement
- Papier bloc de calendrier :
  Offset de 70 g/m²
  Panneau arrière :
  carton chromosulfate de 355 g/m²
- Veuillez livrer un PDF contenant une page individuelle.
- Œillet d'accrochage en métal, respecter une marge de sécurité de 16 mm sur le bord supérieur pour l'œillet.
- Frais de port optimisés pour le format B4
- La page 2 de cette fiche technique contient d'autre instructions.

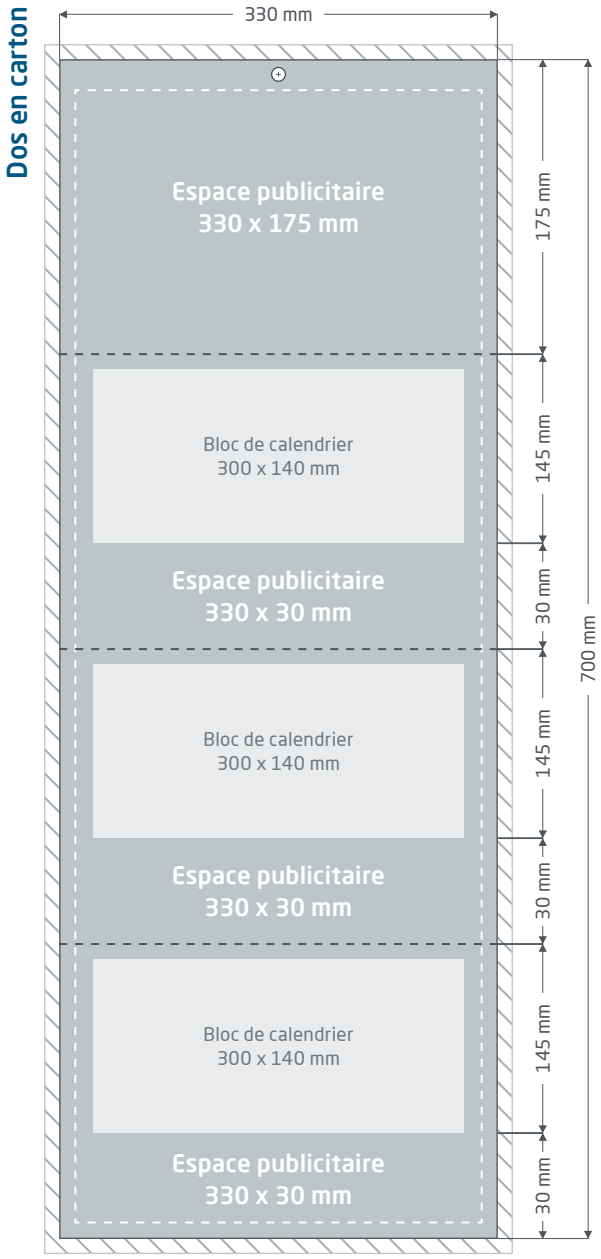

Page 1 du PDF

Fond perdu calendrier : au moins 3 mm
Les éléments qui s'étendent jusqu'au bord de la page nécessitent un fond perdu. Cet espace est enlevé lors du façonnage.

Rainure de pliage

Perforation de classement : diamètre de 8 mm

Marge de sécurité :
au moins 5 mm avec le bord,
16 mm avec la rainure supérieure
Les éléments textuels et graphiques importants doivent comporter une marge de sécurité par rapport au format final en raison des tolérances de fabrication.

Format final : dimensions du produit fini

printworld.com

Préparation des données spécifique au produit » Calendrier mensuel multibloc

Ajustement du format

Veuillez toujours respecter les instructions du rapport de vérification. Si le fichier fourni contient un mauvais format de page, une zone de rognage erronée ou une orientation de page incorrecte, nous positionnons vos données dans le format de page commandé en les centrant, mais sans les remettre à l'échelle, et nous vous informons de ces ajustements avant l'approbation de l'impression.

Perforation/œillet d'accrochage en métal

Avec cette perforation, vous devez positionner les éléments d'impression importants comme les textes en respectant une marge de sécurité d'au moins 16 mm avec le bord supérieur du format final afin qu'ils ne soient pas perforés ultérieurement lors du façonnage.
La perforation de fixation se situe toujours sur la partie supérieure, commençant à 5 mm.

Blocs de calendrier

Zone sécurisée
En-tête : 320 × 154 mm
Bande intermédiaire : 320 × 22 mm
Bande de pied de page : 320 × 20 mm

Poinçonnage du support de bloc
4 mm du bord inférieur du bloc de calendrier jusqu'au bord inférieur du poinçonnage

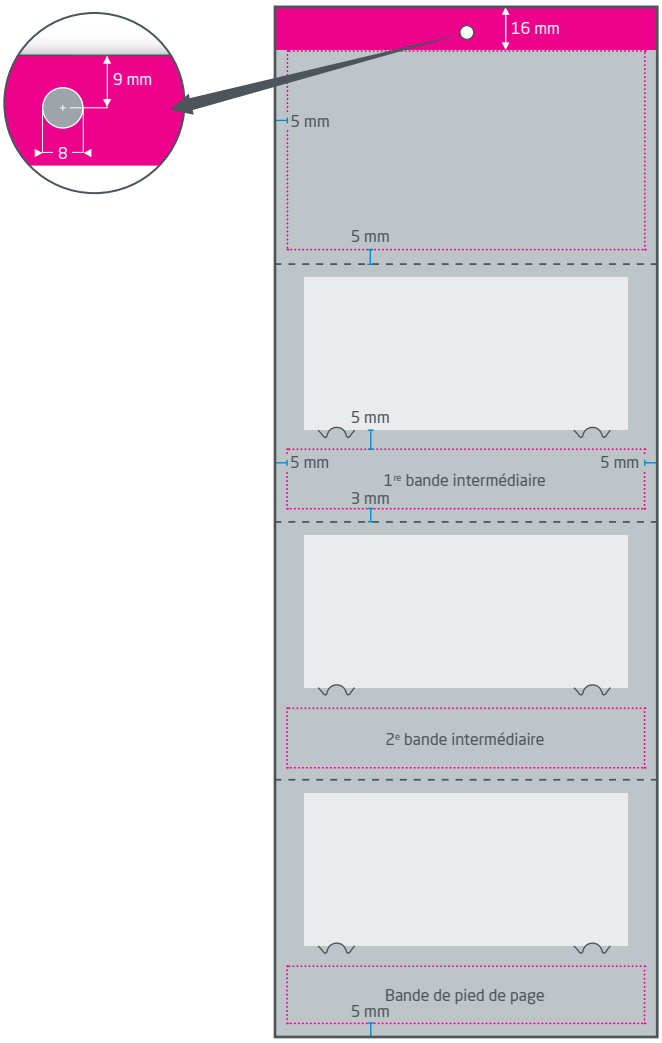

printworld.com

Guide de création des données d'impression

Afin d'obtenir un résultat d'impression optimal, veuillez tenir compte des points suivants lors de la création de vos données d'impression :

Format de fichier
Veuillez mettre à notre disposition un fichier PDF ou JPG prêt à être imprimé. Nous vous recommandons de créer un fichier PDF conforme à la norme PDF/X-1a, PDF/X-3 ou de préférence PDF/X-4.

Espace de couleur et taux d'encrage
Tous les éléments du document doivent être créés en mode CMYK. Nous convertirons automatiquement en CMYK les données créées dans un autre mode de couleur (RVB, LAB, couleurs spéciales). Nous déclinons toute responsabilité pour les divergences chromatiques ou le non-affichage d'objets, en particulier en lien avec les transparences ou les couleurs spéciales inconnues, qui résultent de cette conversion. De plus, veuillez munir vos données d'impression des profils ICC correspondants pour l'impression Offset normalisée. Pour les papiers couchés, utilisez le profil de couleur « PSOcoated_v3.icc » et le profil « PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc » pour les papiers non couchés.
Veuillez créer les surfaces grises et les textes en noir uniquement dans le canal noir. Pour des raisons techniques liées à la production, nous réduisons les objets avec un taux d'encrage total supérieur à 320 % trop élevé pour l'impression à un taux d'encrage total de 320 %.

Résolution des images et illustrations
De manière générale, nous vous recommandons d'avoir recours à une résolution d'au moins 250 PPP (dpi), ou d'au moins 1 200 PPP (dpi) pour les images couchées.

Format de page, orientation et fond perdu
Veuillez définir un format et une orientation de page identiques pour toutes les pages et correspondant à votre produit imprimé souhaité. Les éléments qui s'étendent jusqu'au bord de la page nécessitent un fond perdu. De plus, nous vous recommandons de respecter une marge de sécurité avec le bord de la page de votre document. Cette marge ne doit contenir aucun texte ou élément important en raison d'éventuelles tolérances de fabrication. Si le format ou l'orientation de page de vos données d'impression divergent des présentes instructions, nous positionnons votre modèle dans le format de page commandé en le centrant, mais sans le remettre à l'échelle, et nous vous en informons avant que vous approuviez l'impression. Nous déclinons toute responsabilité pour les réclamations qui résultent de ces modifications.

Polices d'écriture
Veuillez intégrer toutes les polices d'écriture utilisées dans votre fichier d'impression. Nous ne remplaçons pas les polices d'écriture manquantes. Nous vous recommandons une taille de police d'écriture minimale de 5 points pour une lisibilité optimale.

Lignes
L'épaisseur des lignes des illustrations et contours de texte doit être d'au moins 0,2 point. Nous élargissons automatiquement les lignes trop fines pour qu'elles correspondent à cette épaisseur minimale imprimable. Pour cette raison, veuillez noter qu'il est possible que les lignes définies sur 0 point soient rendues visibles ou que les contours de texte trop fins soient épaissis.

Surimpression, éléments à ne pas imprimer et calques
Veuillez supprimer tous les éléments à ne pas imprimer de votre document. Les pages du PDF ne doivent pas contenir de calques. Contrôlez que les paramètres de surimpression sont corrects.

Ajustement du format
Au cours du processus de commande, nous contrôlons vos données d'impression dans le cadre de la vérification des données choisie, et notamment si le format de page de vos données d'impression correspond à celui du produit commandé. À ce stade, seule la « zone de rognage » (« cadre du format final ») est déterminante. Vous pouvez définir librement les dimensions des fonds perdus possibles (« zone de fond perdu ») selon vos besoins.

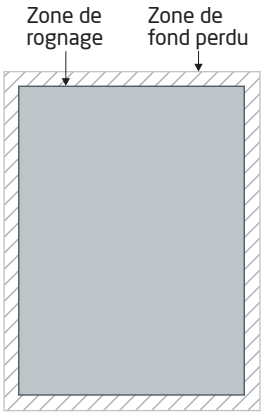

Format final (zone de rognage) :
La zone de rognage décrit le format final massicoté d'une page.

Cadre de fond perdu (zone de fond perdu) :
La zone de fond perdu désigne la partie de la page contenant des fonds perdus. En cas de fond perdu de 3 mm, la zone de fond perdu s'étend donc 3 mm au-delà du format final sur tout le pourtour.

Vous pouvez contrôler la zone de rognage de votre fichier PDF à l'aide des logiciels **Adobe Acrobat Reader** et **Adobe Acrobat**. La diversité des fonctionnalités offertes par Adobe Reader est très limitée par rapport à Acrobat. Vous ne pouvez par exemple pas modifier de documents PDF avec Adobe Reader. Pour ce faire, vous avez obligatoirement besoin d'Acrobat. Les deux logiciels vous permettent d'afficher la zone de rognage (format final) comme suit : dans le menu, cliquez sur « Préférences », puis sur « Affichage ». Dans la rubrique « Contenu des pages et informations associées », activez alors l'option « Zones graphique, de rognage et fond perdu ». La zone de rognage est alors matérialisée par une bordure rouge et la zone de fond perdu par une bordure bleue dans le fichier PDF en question.

En cas de divergences entre les formats de page du produit commandé et vos données d'impression, nous procédons à un ajustement du format, c'est-à-dire que nous positionnons vos données dans le format de page commandé en les centrant, mais sans les remettre à l'échelle et nous vous informons de ces ajustements dans le rapport de vérification des données ainsi que dans une fenêtre séparée avant la finalisation de la commande.

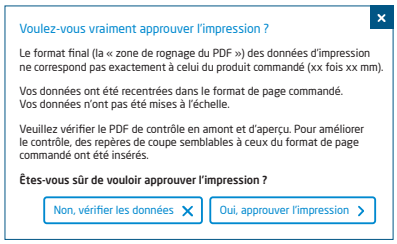



Vous pouvez contrôler votre fichier dans le fichier d'aperçu que nous mettons à votre disposition en résolution réduite. En cas d'ajustement du format, nous ajoutons toujours des repères de coupe à votre intention dans cet aperçu.

Nous ne réalisons aucun contrôle du contenu de vos données ! La vérification des données d'impression est effectuée automatiquement. Veuillez tenir compte en tout temps des instructions contenues dans le rapport de vérification des données du portail en ligne. Nous vous recommandons la « vérification approfondie ». Nous déclinons toute responsabilité pour les problèmes causés par le non-respect de cette fiche technique et des indications sur la gestion des données contenues sur notre site Internet !

printworld.com

Affichage de l'agencement du calendrier » Calendrier 3 mois (multibloc)

Affichage du calendrier à 100 %

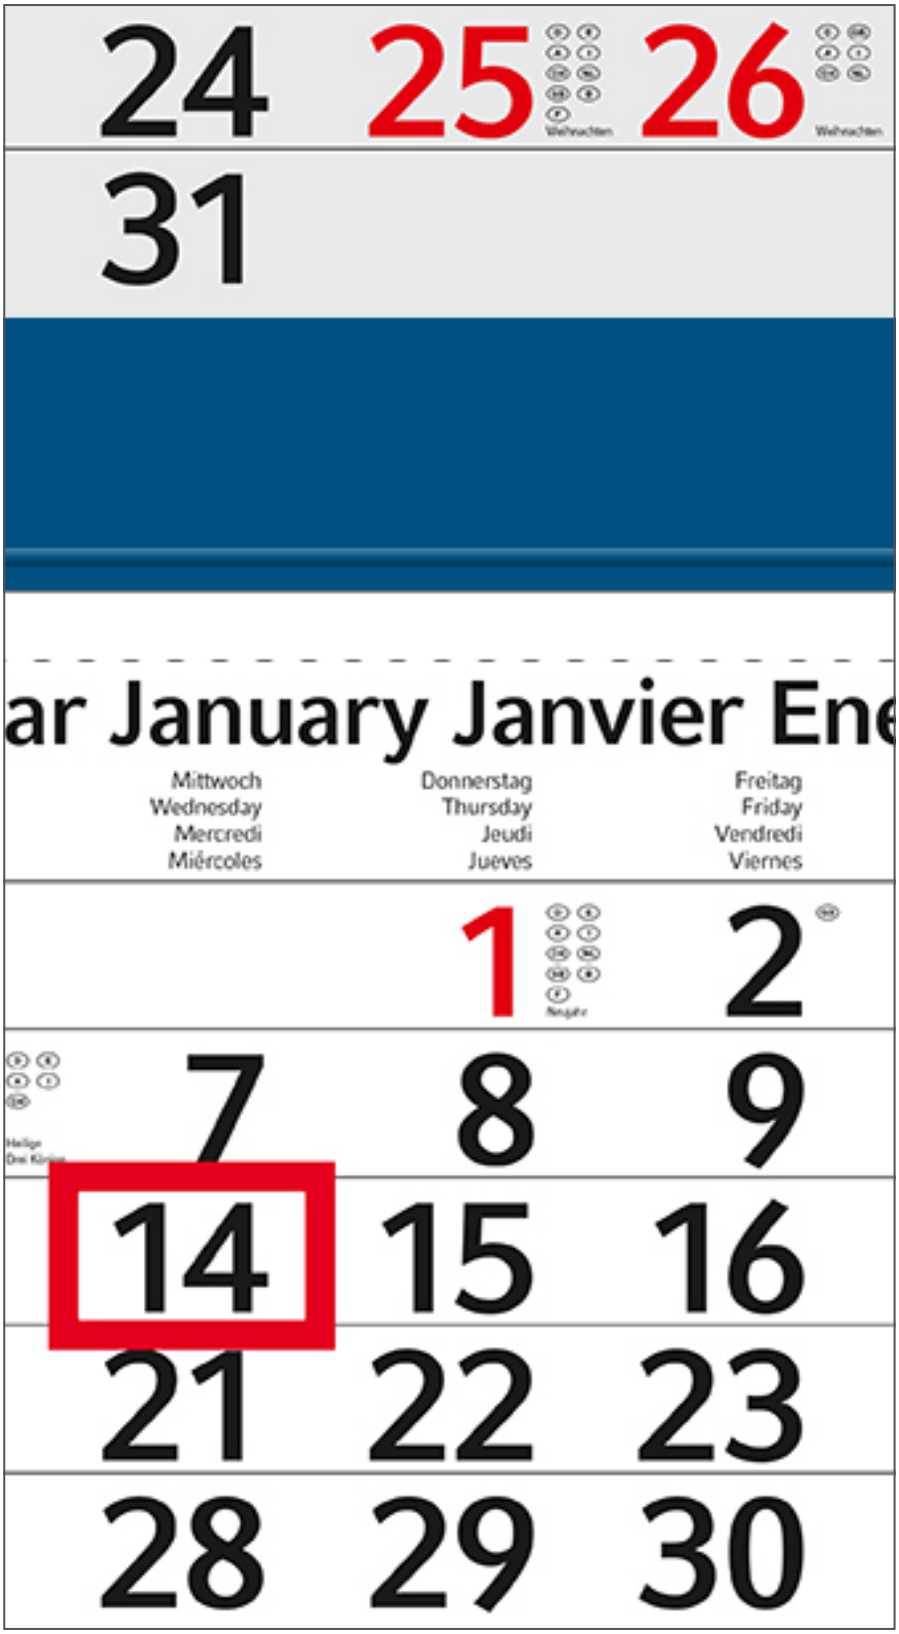

- Perforations de séparation des pages du calendrier en en-tête de chaque bloc de calendrier
- Allemand / en 4 langues D/GB/F/E
- Identification des jours fériés allemands
- Identification des jours fériés communs dans les pays A/B/CH/D/GB/E/F/I/NL
- Coloris : gris clair / noir, dimanches/jours fériés en rouge (HKS 14)